



זמן עבודה בחרום:

180 דק'

אופן ההתקנה:

גוף התאורה מותאם לשתי שיטות התקנה משולבות:
התקנה צמודת תקרה – התקנת בסיס ולאחר מכן הלבשת גוף התאורה.
התקנה שקועה בגבס – שימוש בקפיצים להחדרת הגוף לתקרה.

סוללה:

- ✓ **סוללת ליתיום ידידותית לסביבה**, המיועדת לטעינה קבועה בטמפרטורה גבוהה.
- ✓ **מערכת הגנה מובנית**, המונעת טעינת יתר ופריקה עמוקה.
- ✓ **הסוללה ניתנת להחלפה בקלות באתר.**


מערכת פיקוד ובקרה:

- ✓ **בדיקה עצמית מובנית**, המנטרת את תקינות גוף התאורה באופן רציף.
- ✓ **מערכת פיקוד ובקרה מתקדמת**, המודדת זרם, מתח, טעינה ופריקת סוללה.
- ✓ **לחצן בדיקה ידנית**, לבדיקת תקינות המערכת תוך 60 שניות.
- ✓ **זמן עבודה בחרום:** 180 דקות, להבטחת תאורה אמינה בשעת הצורך.
- ✓ **חסכוני בצריכת חשמל ותחזוקה**, עם נורות לד איכותיות ועמידות.

תקנים:

מיוצר בהתאמה לתקן אירופאי EN60598-2-22
 ובהתאמה לתקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.22
 כגוף תאורת חירום ושילוט

זוויות הארה ניתנות לשינוי

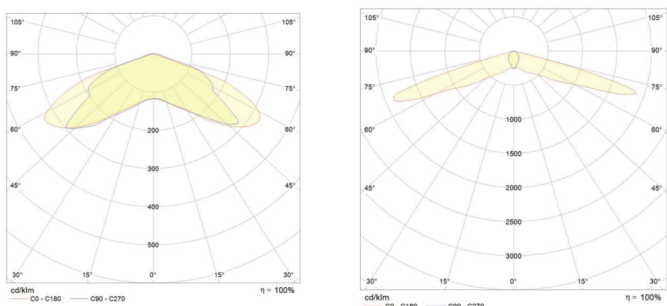

מידות:

- ✓ **לד בהספק 1X3W**, המספק תאורה איכותית עם גוון אור 6000K.
- ✓ **שטף אור: 200LM**, להארה בהירה וברורה במצבי חירום.
- ✓ **אפשרות לשינוי זוויות הארה**, להתאמה לסוג החלל: עדשה לאזור פתוח, עדשה למסדרון.

מק"ט	דגם	סוג נורה	אטימות	זמן עבודה בחרום
315204	תאורת חרום דגם שביט 1X3W שקוע/צמוד	6000K 200LM	IP20	180 דק'

CB

לחצן
בדיקה

IP20

פיקוד
ובקרה

בדיקה
עצמית