

אופטיקה:

- תאורה ממוקדת ונעימה, אידיאלית למעברים ומדרגות ללא סנוור.
- זווית הארה של 120°.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע בזלת, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בקיר.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית TRIDONIC, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.




מבנה:


גוף התאורה עשוי יציקת אלומיניום חזקה ועמידה במיוחד. רמת חוזק מכנית IK08 לעמידות גבוהה בפני פגיעות ושחיקה לאורך זמן.

מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 , המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 60LM/W.
- שטף אור : 600LM.
- גוון אור : 3000K (אור חם).
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-0 , להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

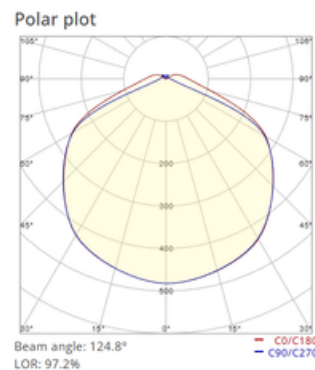

מידות:

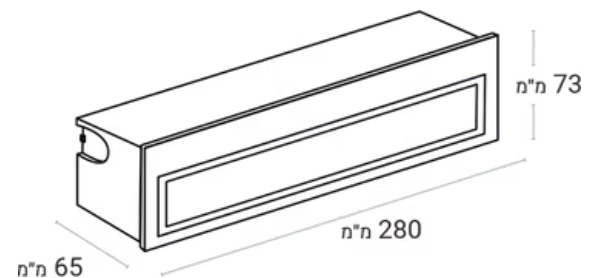

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	שטף אור חרום	זווית הארה	אטימות	גוון אור
309312	שבילית שקוע דגם נתיב מואר	10W	600LM	X	120	IP65	3000K
309312-1	שבילית שקוע דגם נתיב מואר - דו"ת	10W	600LM	400LM	120	IP65	3000K