

שילוט:

- השלט זמין בגרסה חד-צדדית או דו-צדדית, עם גובה אותיות של 20 ס"מ, המבטיח נראות ברורה למרחק. קיימת גם אפשרות לשילוט מותאם אישית בהתאם לדרישות הלקוח.

אטימות:

- IP65/IP40.

גימור:

- צבע כסוף.

אופן ההתקנה:

תליה/התקן מתכוון/דקורטיבי/דגל.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן

שילוט אופציונלי:



מבנה:


שלט החירום עשוי גוף אלומיניום איכותי עם ציפוי אנודיז, המבטיח עמידות לאורך זמן. השילוט עשוי פרספקט קשיח לנראות מושלמת.

נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED 15.
- גוון אור: 6000K.
- זמן פעולה בחרום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: דו תכליתי.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.



מידות:

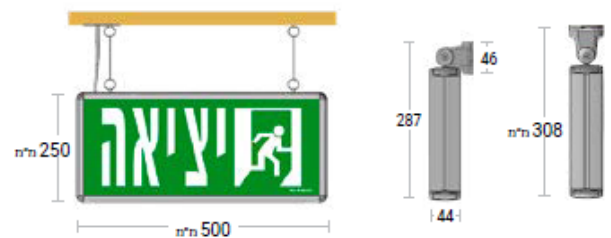

מק"ט	דגם	אטימות	זמן עבודה
316023	שלט חרום דגם אורנוס מדיום תליה דו צדדי	IP40	180 דקות
316024	שלט חרום דגם אורנוס מדיום תליה חד צדדי	IP40	180 דקות
3160231	שלט חרום דגם אורנוס מדיום עם התקן מתכוון דו צדדי	IP40	180 דקות
3160241	שלט חרום דגם אורנוס מדיום עם התקן מתכוון חד צדדי	IP40	180 דקות
316033	שלט חרום דגם אורנוס מדיום תליה מוגן מים	IP65	180 דקות