

אופטיקה:

- עדשה פוליקרבונט חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- עשוי מפוליקרבונט שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע אפור בהיר, עם עדשה חלבית.

אופן ההתקנה:

- התקנה נוחה באמצעות תופסנים חיצוניים עם כניסת גוף התאורה עשוי בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV, אנטיגרו, המבטיחים חיבור יציב ואטום.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית Tridonic, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

נגבה 36 דו תכליתי:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- שמפוטרת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות.



גוף תאורה LED הרמטי פיבר מוגן מים IP65. נגבה 36 הוא גוף הרמטי בעיצוב קלאסי ועדין, המשלב עמידות יוצאת דופן, תאורה חזקה וחסכון באנרגיה. מתאים במיוחד להארת מבני ציבור, חניונים, חדרי טכנים מבואות ועוד, קיים אפשרות להוסיף מערכת בקרה מתקדמת לניהול תאורת חירום.


מבנה:

גוף התאורה עשוי בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV, אנטיגרו, המבטיחים חיבור יציב ואטום. עם דרגת חוזק IK08. המוצר עמיד בפני פגיעות ושחיקה ומיועד לתנאי סביבה קשים בטווח טמפרטורות של 20°C- עד 40°C+ - מתאים לחדרי קירור.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 140LM/W.
- גוון אור לבחירה באמצעות כפתור: 3000K/4000K/6000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- יכולת שינוי וואט: 20W/25W/30W/36W.

Polar plot



מידות:

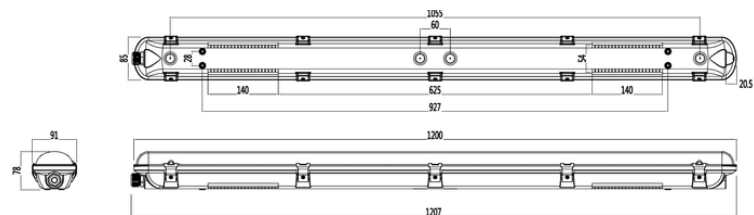

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור	שטף אור חרום
3094363	ג.ת הרמטי נגבה 36W CCT TRIDONIC	36W	3CCT	IP65	5040LM	X
30943631	ג.ת הרמטי נגבה 36W CCT TRIDONIC - דו"ת	36W	3CCT	IP65	5040LM	380LM
309436	ג.ת הרמטי נגבה 36W - 4000K TRIDONIC	36W	4000K	IP65	5040LM	X
3094361	ג.ת הרמטי נגבה 36W - 4000K TRIDONIC - דו"ת	36W	4000K	IP65	5040LM	380LM

