

## אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

## אטימות:

- IP65.

## גימור:

- מגיע בצבע לבן.

## אופן ההתקנה:

- התקנת הבסיס ישירות לתקרה או לקיר, והרכבת הגוף בתנועה סיבובית עד לנעילה הרמטית, להתקנה מהירה וקלה.

## דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית KEGU, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

## תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV 60598-2 61347-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-1 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.
- מאושר פיקוד העורף.

## ערבה דו תכליתי:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- זמן עבודה בחרום 60/120 דק(ניתן להגדיל את זמן החרום בהזמנה).
- טמפרטורת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות בחירום.

## ערבה (500Lm) Illuminance at a distance

| Center Beam |        | Beam Spread(M) |            |
|-------------|--------|----------------|------------|
| Height(M)   | LUX    | Vertical       | Horizontal |
| 1           | 187,00 | 2,47           | 2,58       |
| 2           | 46,80  | 4,95           | 5,16       |
| 2,5         | 29,90  | 6,19           | 6,45       |
| 3           | 20,80  | 7,42           | 7,74       |
| 4           | 11,70  | 9,90           | 10,31      |
| 5           | 7,48   | 12,37          | 12,89      |
| 6           | 5,19   | 14,85          | 15,47      |
| 7           | 3,81   | 17,32          | 18,05      |
| 8           | 2,92   | 19,79          | 20,63      |
| 9           | 2,31   | 22,27          | 23,21      |
| 10          | 1,87   | 24,74          | 25,78      |

**ערבה** הוא גוף תאורה LED עגול, עמיד ואיכותי, המשלב טכנולוגיה מתקדמת. מתאים להארת מבני ציבור, חדרי מדרגות ומבואות, מרפסות, תוך הבטחת תאורה אחידה, חסכונית ונעימה לעין.


## מבנה:

גוף התאורה מיוצר מ 100% - פוליקרבונט איכותי שאינו שביר, בעל דרגת חוזק IK08 המבטיחה עמידות גבוהה בפני פגיעות וזעזועים.


## מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 100LM/W.
- שטף אור: 3000LM.
- גוון אור: 4000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-1, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

Polar plot



## מידות:

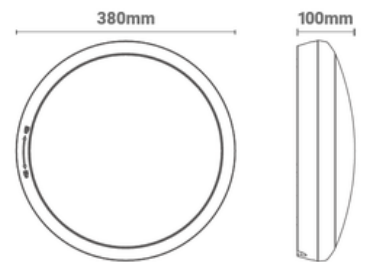

| מק"ט    | דגם                | הספק | גוון אור | אטימות | שטף אור | שטף אור חרום |
|---------|--------------------|------|----------|--------|---------|--------------|
| 309130  | ג.ת ערבה 30        | 30W  | 4000K    | IP65   | 3000LM  | X            |
| 3091301 | ג.ת ערבה 30 - דו"ת | 30W  | 4000K    | IP65   | 3000LM  | 500LM        |

