

אופטיקה:

- עדשת זכוכית איכותית, לפיזור אור אחיד ונעים.
- זווית הארה של 60°.
- עמידות גבוהה לאורך זמן, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע לבן /שחור, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:


- התקנה קלה צמוד תקרה.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית Kegu, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.
- נצילות - PF=0.95

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV 60898-1 IEC 60598-2 61347-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

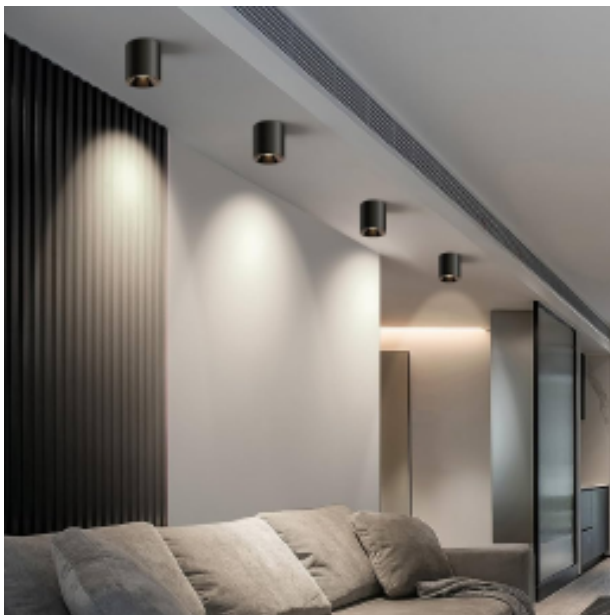


ריגל הוא גוף תאורה בעיצוב צילינדר מינימליסטי, המשלב עוצמת הארה גבוהה עם מראה אלגנטי ויפה. מתאים להתקנה בלובאים, מסדרונות, גרמי מדרגות, מרפסות ובניינים יוקרתיים. **זוהר נקי, פיזור אור אחיד, ואיכות ללא פשרות** - בדיוק כמו הכוכב שהוא נקרא על שמו.

מבנה:


גוף התאורה עשוי **אלומיניום יצוק** איכותי בעל קירור פסיבי לפעולה יציבה וארוכה. בעל חוזק מכני IK08.

מקור אור:

- מודול LED COB של Bridglux, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 100LM/W.
- גוון אור: 3000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 90): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטובילוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- זמן עבודה: 50,000 שעות.



מידות:



מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	גובה	גוון אור
309801BK	ריגל צילינדר 10W צבע שחור	10W	1000LM	90 מ"מ	98 מ"מ	3000K
309801WH	ריגל צילינדר 10W צבע לבן	10W	1000LM	90 מ"מ	98 מ"מ	3000K