

אופטיקה:

- עדשת זכוכית איכותית.
- זווית הארה א-סימטרית של 40X110°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב לאורך זמן.
- עומד בדרישות בנייה ירוקה.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע שחור, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקוע קיר.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית EagleRise, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.




סדרת נתיב מציעה פתרון תאורה מתקדם להארת שבילים, מעברים ומדרגות בצורה מדויקת וללא סנוור. גוף התאורה בעיצוב מודרני, עמיד במיוחד ובעל יעילות אנרגטית גבוהה, מתאים לשימוש חוץ ופנים כאחד.

מבנה:


גוף התאורה מיוצר מ**יציקת אלומיניום איכותית** המאפשרת פיזור חום מיטבי ושמירה על ביצועים יציבים לאורך זמן. צלעות קירור אינטגרליות משולבות במבנה להארכת חיי נוריות ה-LED.

מקור אור:

- **מודול LED SMD 2835 מבית OSRAM**, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- **יעילות אורית של 75LM/W**.
- **שטף אור: 1800LM**.
- **גוון אור: 3000K (אור חם)**.
- **מקדם מסירות צבע (CRI 83)**: המספק תאורה איכותית.
- **בדיקה פוטובילוגית RG-0**, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

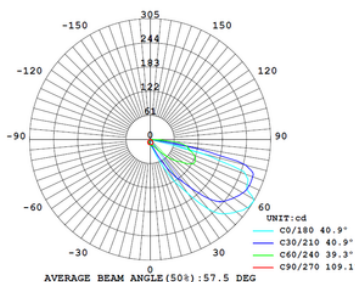

מידות:

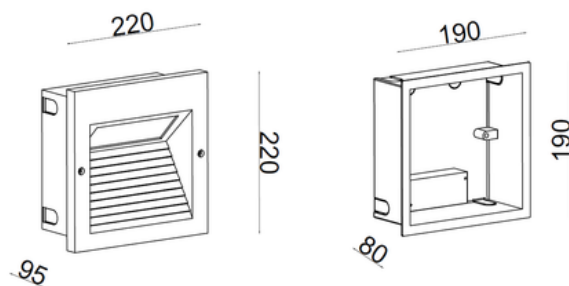

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	שטף אור חרום	זווית הארה	אטימות	גוון אור
309314	OSRAM - 220 נתיב דגם	24W	1800LM	400	40X110°	IP65	3000K