

שילוט:

- השלט זמין בגרסה **חד-צדדית או דו-צדדית**, עם **גובה אותיות של 15 ס"מ**, המבטיח נראות ברורה למרחק. קיימת גם אפשרות לשילוט מותאם אישית בהתאם לדרישות הלקוח.

אטימות:

- IP65/IP40.

גימור:

- צבע כסוף.

אופן ההתקנה:

- קיר/תליה/דגל/התקן מתכוונן/דקורטיבי.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן

שילוט אופציונלי:



מבנה:


שלט החירום עשוי גוף **אלומיניום איכותי** עם ציפוי אנודיז, המבטיח עמידות לאורך זמן. השילוט עשוי פרספקט קשיח לנראות מושלמת.

נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה:** LED 12.
- גוון אור:** 6000K.
- זמן פעולה בחרום:** 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה:** דו תכליתי.
- סוללה:** סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה:** מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.



מידות:

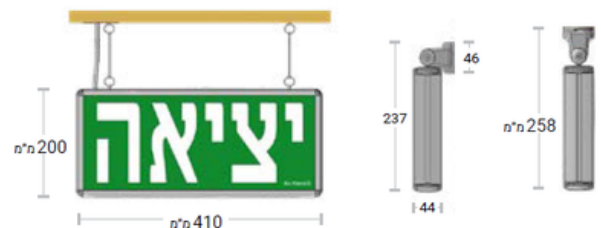

מק"ט	דגם	אטימות	זמן עבודה
316015	שלט חרום דגם אורנוס תליה דו צדדי	IP40	דקות 180
316016	שלט חרום דגם אורנוס תליה חד צדדי	IP40	דקות 180
316018	שלט חרום דגם אורנוס דגל דו צדדי	IP40	דקות 180
3160151	שלט חרום דגם אורנוס עם התקן מתכוונן דו צדדי	IP40	דקות 180
3160161	שלט חרום דגם אורנוס עם התקן מתכוונן חד צדדי	IP40	דקות 180
316032	שלט חרום דגם אורנוס תליה מוגן מים	IP65	דקות 180