

אופטיקה:

- עדשה פוליקרבונט חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- העדשה נפתחת בזווית ונשארת תלויה ומחוברת לבסיס לתחזוקה קלה.

אטימות:

- IP66.

גימור:

- מגיע בצבע אפור בהיר, עם עדשה חלבית.

אופן ההתקנה:

- התקנה נוחה באמצעות תופסנים חיצוניים עם כניסת אנטיגרון. מתאים להתקנה על תקרה/קיר.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית OSRAM, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הלד LM80.

נגב 55 דו תכליתי:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- זמן עבודה בחרום 60/120 דק (ניתן להגדיל את זמן החרום בהזמנה).
- טמפרטורת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות.



גוף תאורת נגב 55 הוא פתרון תאורה מקצועי, עמיד ובעל יעילות אורית יוצאת דופן. עם LM/W 140, עמידות בפני מים, אבק ונזקים פיזיים, דגם זה מספק תאורה חזקה ואמינה במגוון רחב של סביבות טכניות כגון מבואות, חדרי טכנים, חניונים ומרלוגים ומפעלים. קיים אפשרות להוסיף מערכת בקרה מתקדמת לניהול תאורת חירום.


מבנה:

גוף התאורה עשוי בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV, אנטיגרון, המבטיחים חיבור יציב ואטום. עם דרגת חוזק IK10. המוצר מגיע עם סגרי נרוסטה, עמיד בפני פגיעות ושחיקה ומיועד לתנאי סביבה קשים בטווח טמפרטורות של 25°C- עד 45°C+ מתאים לחדרי קירור.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 של חברת LG, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 140LM/W.
- גוון אור לבחירה באמצעות כפתור: 3000K/4000K/6000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטובילוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

Polar plot



מידות:

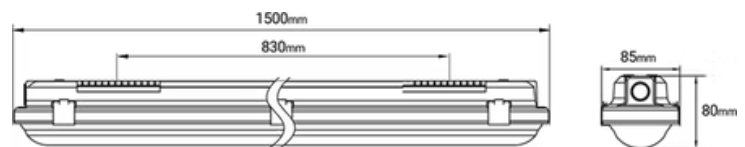

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור	שטף אור חרום
309663	ג.ת הרמטי נגב OSRAM CCT 55W	55W	3CCT	IP66	8000LM	X
3096631	ג.ת הרמטי נגב OSRAM CCT 55W - דו"ת	55W	3CCT	IP66	8000LM	380LM
30966311	ג.ת הרמטי נגב OSRAM CCT 55W - דו"ת	55W	3CCT	IP66	8000LM	670LM

