



אטימות:

IP40

אופן ההתקנה:

ניתנת להתקנה שקועה או על הטיח, תוך שימוש במתאם מתאים.
מתאים לחללים כגון משרדים, מוסדות לימוד, וחללים פתוחים.

תקנים:

בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1
IEC 60598-1 60598-2 61347-1 CB TEST TUV
61347-2
EN 55015:2013/A1
EN61547:2009
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
IEC 62778 RG-0
תקן בטיחות פוטוביולוגי: IEC 62778 RG-0

אופציה
למתאם
הע"ט

פוטומטריה:

המנורה מציעה תאורה יעילה ואחידה בטכנולוגיית Back light
מתקדמת, המתאימה לצרכים של בנייה ירוקה.

פאנל לד CCT 60X60 היא הבחירה המושלמת לתאורה
איכותית וורסטילית. מצויד בכפתור המאפשר בחירה ושינוי
גוון אור, עמיד במיוחד, וחסכוני באנרגיה.

פאנל זה הוא בעל RG=0.

מבנה:

גוף התאורה בנוי מחומרים איכותיים המבטיחים עמידות ואורך
חיים ארוך במיוחד. מותאם למידות של 595x595 מ"מ.

גימור:

המוצר מגיע בגימור לבן אלגנטי שמשתלב בקלות בכל עיצוב פנים
מודרני.

אופטיקה:

המנורה מספקת תאורה עם רמת סינוור נמוכה במיוחד
(UGR<19), מה שהופך אותה לאידיאלית לחללים עבודה
הדורשים נוחות ראייה מרבית.
בעל זווית הארה של 90 מעלות.


מקור אור:

מקור אור חכם: הגוף מבוסס על טכנולוגיית SMD 2835 LED
מתקדמת, עם אפשרות CCT (בחירת גוון אור משתנה)
המאפשרת התאמה מדויקת לצרכים, גווני
3000K/4000K/5000K, אור
הגוף מגיע עם יעילות אורית גבוהה של 110lm/W
, עם שטף אור של 4400lm, המספק תאורה איכותית ונעימה
לכל חלל.

דרייבר:

המוצר כולל דרייבר LEDTU CRIPF מתקדם, המספק ביצועים
יציבים ואמינות לאורך זמן.

מידות:

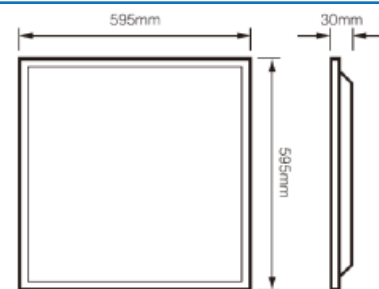

טבלת הפחתת אור	
הספק	שטף אור
28W	3080
32W	3520
36W	3960
40W	4400



3000K



4000K



5000K



IP40



CB



RG0

DL
דרייבר
LEDTULED
SMD2835

UGR

Back
LightFlicker
Freeיעילות אורית
lm/w 100

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	שטף אור	זווית הארה	אטימות	מידות
310403	Hudson - 36w - 4000k	36W	4000K	3960lm	90°	IP40	595X595X30 מ"מ
310404	Hudson - 40w - CCT	40W	3/4/5000K	4400lm	90°	IP40	595X595X30 מ"מ
3104031	Hudson - 36w - 4K דו"ת	36W	4000K	3960lm	90°	IP40	595X595X30 מ"מ
3104041	Hudson - 40w - CCT דו"ת	40W	3/4/5000K	4400lm	90°	IP40	595X595X30 מ"מ
310402	מתאם 60X60 הע"ט						