

## אופטיקה:

- עדשה איכותית.
- זווית הארה של 360X80° - להארת השטח בצורה מקסימלית - עומד בתקן בנייה ירוקה.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

## אטימות:

- דרגת אטימות IP65 המספקת הגנה מלאה מפני מים ואבק, לשימוש אמין בתנאי חוץ.

## גימור:

- צבע בזלת אלגנטי המשתלב בצורה מושלמת בעיצוב חיצוני ומודרני.

## אופן ההתקנה:

- התקנה פשוטה ובטוחה על משטחי חוץ באמצעות בסיס יציב המבטיח עמידות מול רוחות ותנאי סביבה קשים.

## דרייבר:

- דרייבר איכותי פנימי, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

## תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0.
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.



ברוש הוא עמוד תאורה LED, המשלב טכנולוגיה מתקדמת, עמידות גבוהה ועיצוב מוקפד. מתאים במיוחד להארת שטחים חיצוניים כמו חצרות, שבילים ומרחבים ציבוריים.


## מבנה:

עמוד התאורה עשוי יציקת אלומיניום מחוזקת בדרגת חוזק IK08, עם ציפוי ייחודי המגן מפני שחיקה קורוזיה. המבנה האיכותי מבטיח עמידות לאורך זמן גם בתנאי מזג אוויר מאתגרים.


## מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 של OSRAM, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 90LM/W.
- גוון אור: 3000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- RG-0.

Polar plot

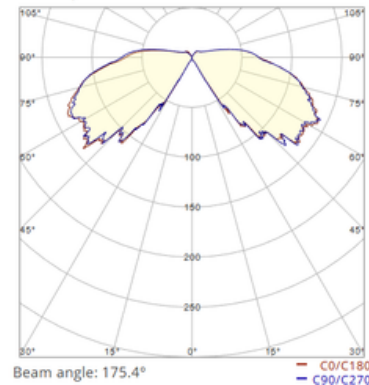

## מידות:

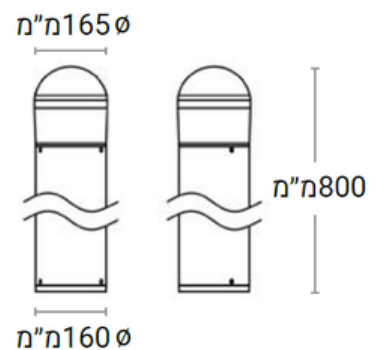

| מק"ט   | דגם         | הספק | שטף אור | קוטר חיצוני | גובה    | אטימות |
|--------|-------------|------|---------|-------------|---------|--------|
| 313101 | בולארד ברוש | 8W   | 710LM   | 165 מ"מ     | 800 מ"מ | IP65   |