

אופטיקה:

- עדשה פוליקרבונט חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- עשוי מפוליקרבונט שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע אפור בהיר, עם עדשה חלבית.

אופן ההתקנה:

- התקנה נוחה באמצעות תופסנים חיצוניים עם כניסת גוף התאורה עשוי בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV, אנטיגרו, המבטיחים חיבור יציב ואטום.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית KEGU, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הלד LM80.

נגבה 10 דו תכליתי:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- סמפרטורת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות.




גוף תאורה LED הרמטי פיבר מוגן מים IP65. נגבה 10 הוא גוף הרמטי בעיצוב קלאסי ועדין, המשלב עמידות יוצאת דופן, תאורה חזקה וחסכון באנרגיה. מתאים במיוחד להארת חללים קטנים, מבני ציבור, מרפסות, חדרי מדרגות ומבואות, קיים אפשרות להוסיף מערכת בקרה מתקדמת לניהול תאורת חירום.

מבנה:


גוף התאורה עשוי בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV, אנטיגרו, המבטיחים חיבור יציב ואטום. עם דרגת חוזק IK08. המוצר עמיד בפני פגיעות ושחיקה ומיועד לתנאי סביבה קשים בטווח טמפרטורות של 15°C- עד 40°C+ - מתאים לחדרי קירור.

מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 100LM/W.
- גוון אור לבחירה באמצעות כפתור: 4000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטובילוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.



מידות:

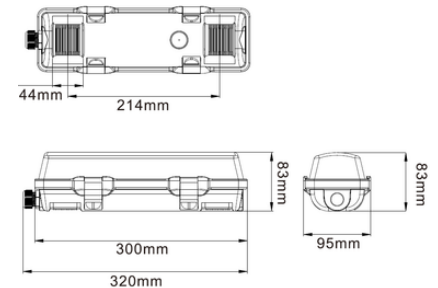

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור	שטף אור חרום
309104	ג.ת. הרמטי נגבה 10W KEGU 4000K	10W	4000K	IP65	1000LM	X
3091041	ג.ת. הרמטי נגבה 10W KEGU 4000K - דו"ת	10W	4000K	IP65	1000LM	280LM

