

אופטיקה:

- זווית הארה של 90 מעלות.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע שחור, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:


- מתאים להתקנה ישירה לתקרה או לתלייה באמצעות מתלה ייעודי(גשר התקנה), עם גמישות להתאמה לכל יישום.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית LIFUD, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-1 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

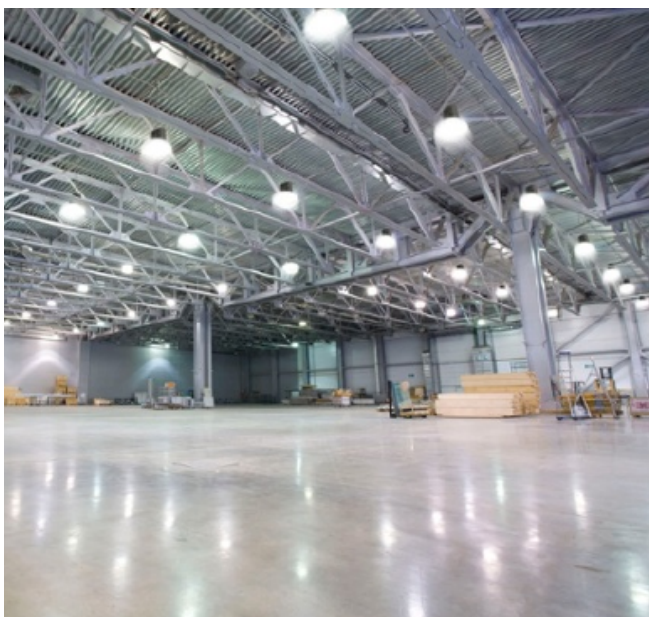


מבנה:

גוף התאורה עשוי יציקת אלומיניום קשיחה, המעניקה לו עמידות גבוהה בפני פגיעות פיזיות (IK10) ויכולת פיזור חום אופטימלית לשמירה על יציבות הביצועים לאורך זמן.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 , המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 160LM/W.
- שטף אור : 38,400LM.
- גוון אור ניתן לבחירה: 3CCT.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטובילוגית RG-1 , להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- בורר עוצמת וואט (WATT SELECTOR) 150W/200W/240W .

Polar plot



מידות:

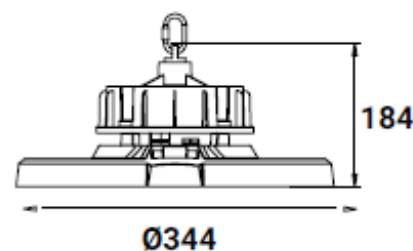

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	זווית הארה	אטימות	גוון אור
310097	פעמון הצפה - ספיר	240W/200W/150W	38,400LM	90°	IP65	3CCT
3100971	גשר התקנה					