

אופטיקה:

- עדשה אקרילית חלבית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP20.

גימור:

- מגיע בצבע לבן.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בתקרת גבס, לקבלת מראה נקי ואסתטי.
- קוטר קדח של 155,205,225 מ"מ.

דרייבר:

- דרייבר אינטגרלי פנימי, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.



סדרת תבור מציעה פתרון תאורה שקוע בעיצוב עגול, אלגנטי ודק במיוחד. גוף התאורה מתאים **להתקנה בתקרות גבס** ומשתלב באופן אסתטי במשרדים, מסדרונות, חללי מגורים ושטחים מסחריים. הפאנל כולל טכנולוגיית שינוי גוון CCT לבחירה בין 3000K / 4000K / 6000K להתאמה מושלמת לכל סביבת תאורה.



מבנה:

גוף התאורה עשוי **פוליקרבונט איכותי כבה מאליו**, עם הגנה מפני קרינת UV למניעת הצהבה ושמירה על מראה חדש לאורך זמן. מבנה פנימי מאלומיניום משמש כגוף קירור לפיזור חום יעיל והארכת חיי המוצר.

מקור אור:

- **מודול LED SMD 2835**, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- **יעילות אורית של 85LM/W**.
- **טכנולוגיית SIDE LIGHT**, הממקמת את הLEDים בצד גוף התאורה לפיזור אור אחיד וללא הצללות.
- **גוון אור לבחירה באמצעות כפתור:** 3000K/4000K/6000K.
- **מקדם מסירות צבע (CRI 80):** המספק תאורה איכותית.
- **בדיקה פוטובילוגית RG-0**, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- **אורך חיים:** 30,000 שעות עבודה.

Polar plot

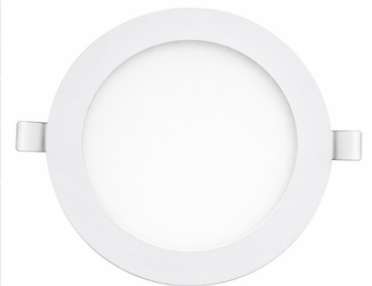

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	קוטר קדח	גובה
30912155	פנל LED שקוע דגם תבור 12 - 4000K	12W	1020LM	170 מ"מ	155 מ"מ	23 מ"מ
30918346205	פנל LED שקוע דגם תבור 18 - 3CCT	18W	1530LM	220 מ"מ	205 מ"מ	23 מ"מ
30918205	פנל LED שקוע דגם תבור 18 - 4000K	18W	1530LM	220 מ"מ	205 מ"מ	23 מ"מ
30924346225	פנל LED שקוע דגם תבור 24 - 3CCT	24W	2040LM	240 מ"מ	225 מ"מ	23 מ"מ
30924225	פנל LED שקוע דגם תבור 24 - 4000K	24W	2040LM	240 מ"מ	225 מ"מ	23 מ"מ

3 שנים אחריות IP20 CE באישור מעבדת ITL