

אופטיקה:

- סטנדרט - 120° קיים אפשרות לבחירת זווית הארה בהתאם לגובה התקנה רצוי - $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP40.

גימור:

- מגיע בצבע לבן, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:


- התקנה צמוד קיר/תקרה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

Opal 400 Lm Lens 120 °		Illuminance at a distance		
Height (M)	LUX		Beam Spread(M)	
			Horizontal	Vertical
1	148,5		2,7	3,0
2	37,1		5,4	6,0
2,5	23,8		6,7	7,5
3	16,5		8,1	9,0
4	9,3		10,8	12,0
5	5,9		13,5	15,0
6	4,1		16,2	18,0
7	3,0		18,9	21,0
8	2,3		21,6	23,9
9	1,8		24,3	26,9
10	1,5		27,0	29,9

התקנה צמוד קיר

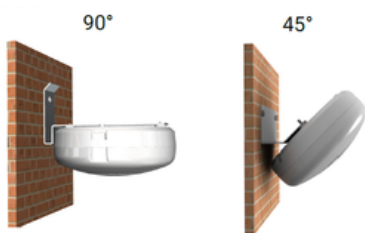

אופל הוא גוף תאורת חרום LED עה"ט, מיועד לפעולה אוטומטית בעת הפסקת חשמל. כולל מערכת פיקוד ובקרה עם בדיקה עצמית, סוללת ליתיום וזמן פעולה ממושך בחרום. מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, לוביים, מסעדות, מרכזי קניות ומוסדות.


מבנה:

המנורה בעלת גוף חזק העשוי מפוליקרבונט עם צלעות קירור מאלומיניום, בעל מארז כבה מאליו, ודרגת חוזק IK08.


נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED.
- גוון אור: 4000K.
- זמן פעולה בחרום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חרום: 280lm/330lm/400lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.

Polar plot




מידות:

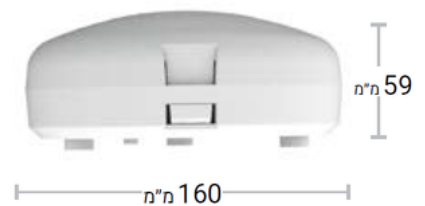


מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	גובה
309402	תאורת חרום דגם אופל - 140lm	6W	280LM	66 מ"מ	29 מ"מ
309406	תאורת חרום דגם אופל - 330lm	6W	330LM	66 מ"מ	29 מ"מ
3094025	תאורת חרום דגם אופל - 400lm	6W	400LM	66 מ"מ	29 מ"מ
335047	התקן לקיר 45/90 מעלות לדגם אופל				

אפשרויות פוטומטריות:


Polar plot




Polar plot



Polar plot



Polar plot



Polar plot

