



אטימות:

דרגת אטימות **IP65** המספקת הגנה מלאה מפני מים ואבק, המאפשרת שימוש אמין גם בתנאי חוץ מאתגרים.

אופן ההתקנה:

מיועד להתקנה צמודת קיר, בצורה פשוטה ונוחה, להתאמה מושלמת לשבילים, מעברים ומדרגות.

תקנים:

בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1
IEC 60598-1 60598-2 61347-1 לתקן CB TEST TUV
61347-2
EN 55015:2013/A1:2015
EN61547:2009
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
תקן בטיחות פוטוביולוגי: IEC 62778 RG-0

נתיב צמוד הוא גוף תאורה LED מתקדם, המתוכנן להארת שבילים, מעברים ומדרגות בצורה אפקטיבית וללא סנוור. הגוף בעיצוב מודרני ובעל יעילות אנרגטית גבוהה ועמידות יוצאת דופן.

מבנה:

גוף התאורה עשוי יציקת אלומיניום חזקה ועמידה, עם דרגת חוזק **IK08**, המבטיחה עמידות בפני פגיעות ושיחיקה לאורך זמן.

גימור:

צבע בזלת אלגנטי המעניק מראה יוקרתי המשתלב בצורה מושלמת בעיצוב חיצוני ופנימי.

אופטיקה:

זווית הארה אסימטרית של **80° כלפי שמיים ו 120° אופקי** המספקת תאורה ממוקדת ונעימה, המתאימה במיוחד למעברים ולמדרגות ללא סנוור.


מקור אור:

טכנולוגיית SMD 2835 LED: מבטיחה תאורה חזקה, אחידה. **יעילות אורית:** 80LM/W. **שטף אור:** 600 לומנים. **גוון אור:** 3000K (אור חם) ליצירת אווירה נעימה. **מקדם מסירות צבע:** CRI80, לשמירה על צבעים טבעיים וברורים. **הספק:** 10W חסכוני בצריכת חשמל.

דרייבר:

דרייבר TRIDONIC מתקדם, המבטיח פעולה יציבה וחסכונית לאורך זמן.

מידות:

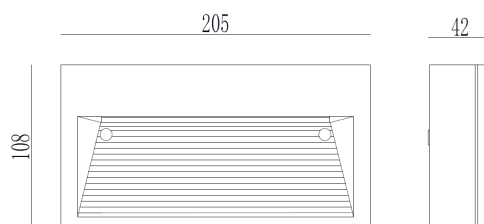

CRI80

SMD
LED 2835

יציקת
אלומיניום

IK08

IP65

3,000K

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	שטף אור	זווית הארה	אטימות	שטף אור בחרום	רמת חוזק
309313	נתיב	10W	3000K	600lm	120°X80°	IP65	X	IK08

באישור
ITL מעבדת

IK08

CB

TUV

IP65