

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 100°.
- חומר עמיד שאינו מזהב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע שחור, יש אפשרות להוסיף כיסוי חלקי/רשת לגוף זה.

אופן ההתקנה:

- התקנה צמוד תקרה/קיר.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית TRIDONIC, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.




מבנה:

גוף התאורה ברעם PRO מיוצר מיציקת אלומיניום איכותית, המאפשרת פיזור חום מיטבי ושמירה על ביצועים יציבים לאורך זמן.

מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 של Everlight, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 120LM/W.
- טכנולוגיית BACK LIGHT, הממקמת את הLEDים מאחורי גוף התאורה לפיזור אור אחיד וללא הצללות.
- גוון אור לבחירה באמצעות כפתור: 3000K/4000K/5700K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.


Polar plot

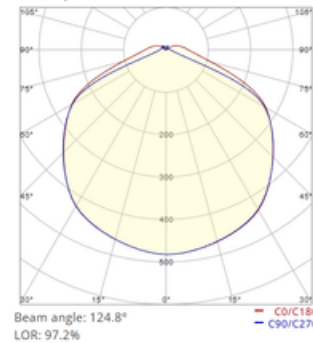

כיסוי חלקי

כיסוי רשת

מידות:

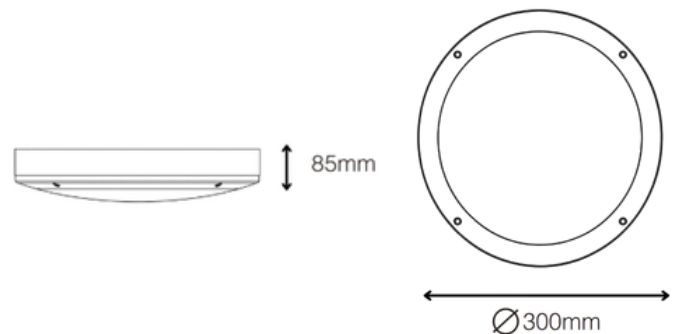

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיבורי	גובה	שטף אור בחירום
313305	ג.ת עגול דגם ברעם PRO יציקת אלומיניום שחור 3CCT TRIDONIC 18W	18W	2160LM	300 מ"מ	85 מ"מ	X
3133051	ג.ת עגול דגם ברעם PRO יציקת אלומיניום שחור 3CCT TRIDONIC 18W - דו"ת	18W	2160LM	300 מ"מ	85 מ"מ	380LM