

אופטיקה:

- אפשרות לשינוי זווית הארה להתאמה לסוג החלל - עדשה אובלית / עגולה להחלפה עצמית.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP20.

גימור:

- מגיע בצבע לבן, ניתן לקבל בכל צבע בהזמנה מיוחדת.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בתקרת גבס, לקבלת מראה נקי ואסתטי.
- קוטר קדח של 45 מ"מ.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 60598-2-22 61347-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

מרקורי הוא גוף תאורת חירום LED שקוע, מיועד לפעולה אוטומטית בעת הפסקת חשמל. כולל מערכת פיקוד ובקרה עם בדיקה עצמית, סוללת ליתיום וזמן פעולה ממושך בחרום. מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, לוביים, מסעדות, מרכזי קניות ומוסדות.



מבנה:

גוף תאורת החירום בעל מבנה קומפקטי וחזק, עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו, עם רכיבי קירור מאלומיניום. המבנה מותאם לפעולה רציפה ולמצבי חירום, ומספק עמידות מכנית ואמינות גבוהה לאורך זמן.


נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED.
- גוון אור: 6500K.
- זמן פעולה בחרום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד תכליתי.
- שטף אור במצב חירום: 200lm/300lm.
- סוללה: סוללת ליתיום LifePO4 איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים. ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית, לחצן בדיקה ידני, נורת חייווי טעינה ותקלה.

מרקורי 300 Lm		Illuminance at a distance	
Height (M)	LUX		Beam Spread(M)
			Horizontal Vertical
1	124,9		2,7 3,0
2	31,2		5,4 6,0
2,5	20,0		6,7 7,5
3	13,9		8,1 9,0
4	7,8		10,8 12,0
5	5,0		13,5 15,0
6	3,5		16,2 18,0
7	2,5		18,9 21,0
8	2,0		21,6 23,9
9	1,5		24,3 26,9

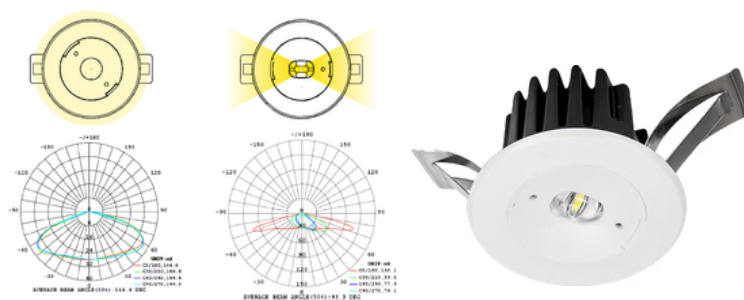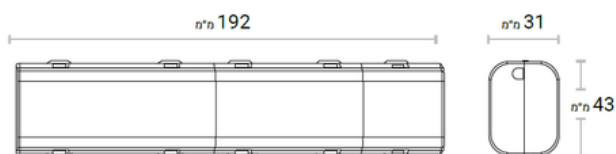

מידות:

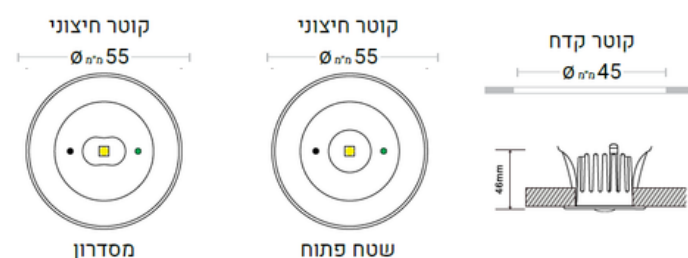

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	קוטר קדח	גובה
315203	תאורת חרום דגם מרקורי 200lm	6W	200LM	55 מ"מ	45 מ"מ	46 מ"מ
315201	תאורת חרום דגם מרקורי 300lm	6W	300LM	55 מ"מ	45 מ"מ	46 מ"מ