



אופטיקה:

- ✓ עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- ✓ זווית הארה של 120°
- ✓ חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

IP44

דרייבר:

דרייבר איכותי מבית AGT, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

אופן ההתקנה:

- ✓ התקנה שקועה בתקרת גבס, לקבלת מראה נקי ואסתטי.
- ✓ קוטר קדח של 210 מ"מ.

תקנים:

בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1
IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן CB TEST TUV
תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
תקן ביצועים לרכיבי הלד LM80.

OSRAM

LED INSIDE

מבנה:

גוף התאורה לפיד מיוצר מיציקת אלומיניום איכותית, המאפשרת פיזור חום מיטבי ושמירה על ביצועים יציבים לאורך זמן. צלעות הקירור המשולבות במבנה מספקות קירור מקסימלי לנוויות ה-LED, מה שמאריך את חיי המוצר.



גימור:

מגיע בצבע לבן, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

מקור אור:

- ✓ מודות LED SMD 2835 של OSRAM, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- ✓ יעילות אורית של 100LM/W.
- ✓ טכנולוגיית BACK LIGHT, הממקמת את הלדים מאחורי גוף התאורה לפיזור אור אחיד וללא הצללות.
- ✓ גוון אור לבחירה: 3000K/4000K/6000K - באמצעות כפתור.
- ✓ מקדם מסירות צבע (CRI 90): המספק תאורה איכותית.
- ✓ בדיקה פוטוביולוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- ✓ יכולת שינוי וואט: ניתן לשנות וואטים עצמאית באמצעות כפתור 18W/22W/26W/30W.

מידות:

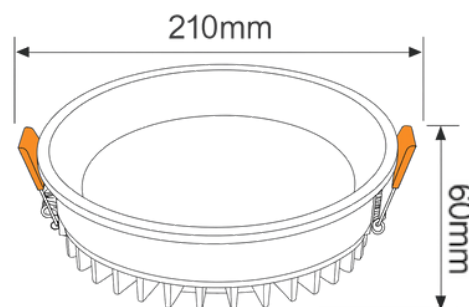

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיבורי	קוטר קדח	גובה
3113461830	פנל LED שקוע יציקת אלומיניום דגם לפיד 30W IP44 3/4/6000K CCT 30W	30W	3000LM	220 מ"מ	210 מ"מ	60 מ"מ

באישור
מעבדת ITL

CE

5 שנים
אחריות
IP44