

אופטיקה:

- **עדשה מתכווננת – שינוי זווית הארה –** ניתן לכוון את עדשת התאורה כך שתספק זוויות הארה שונות: $60^\circ / 90^\circ / 120^\circ$ בהתאם לדרישות הפרויקט.

אטימות:

- .IP65 •**

גימור:

- **מגיע בצבע שחור**, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- מתאים להתקנה ישירה לתקרה או לתלייה באמצעות מתלה ייעודי, עם גמישות להתאמה לכל יישום.

דרייבר:


- דרייבר איכותי מבית LIFUD, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.



מידות:

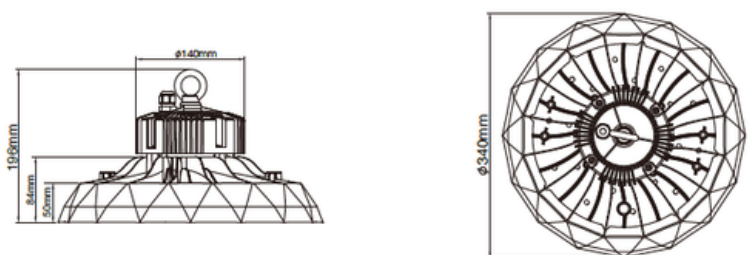

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	זווית הארה	אטימות	גוון אור
310096	פעמון הצפה - יהלום	200W/150W/100W	32,000LM	60/90/120	IP65	3CCT
3100961	גשר התקנה					