

אופטיקה:

- זווית הארה של 60° - למיקוד אור אפקטיבי בחלל.

אטימות:

- IP44.

גימור:

- מגיע בצבע לבן/שחור, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בתקרת גבס, לקבלת מראה נקי ואסתטי.
- קוטר קדח של 55 מ"מ.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית Eaglerise, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן CB TEST TUV
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.




מבנה:



- הספוט עשוי 100% יציקת אלומיניום איכותית, בעל צלעות קירור משופרות לפיזור חום אופטימלי, המבטיח פעולה רציפה ויציבה של ה-LED לאורך זמן. בעל דרגת חוזק IK08 לעמידות בפני פגיעות.

מקור אור:

- מודול LED COB של SAMSUNG/Lumilux, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 100LM/W.
- רמת סנוור נמוכה UGR<19, למניעת הפרעות בראייה.
- גוון אור: 3000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 90): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- שעות עבודה: 50,000 להבטחת פעולה רציפה ואמינה.

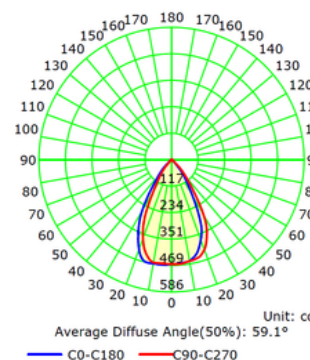

מידות:



מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיפוי [A]	קוטר קדח [B]	גובה [C]
3113061WH	ספוט LED שקוע צבע לבן דגם לילית 6S 3000K IP44	6W	600LM	65 מ"מ	55 מ"מ	42 מ"מ
3113062BK	ספוט LED שקוע צבע שחור דגם לילית 6S 3000K IP44	6W	600LM	65 מ"מ	55 מ"מ	42 מ"מ
3113061LWH	ספוט LED שקוע צבע לבן דגם לילית 6SL 3000K IP44	6W	600LM	85 מ"מ	75 מ"מ	55.1 מ"מ
3113062LBK	ספוט LED שקוע צבע שחור דגם לילית 6SL 3000K IP44	6W	600LM	85 מ"מ	75 מ"מ	55.1 מ"מ