

אופטיקה:

- סטנדרט - 120° קיים אפשרות לבחירת זווית הארה בהתאם לגובה התקנה רצוי - $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP20.

גימור:

- מגיע בצבע לבן, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בתקרת גבס, לקבלת מראה נקי ואסתטי.
- קוטר קדח של 58 מ"מ.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

400 Lum (120° Lens) LDL40D		Beam Spread(M)	
Center Beam		Vertical	Horizontal
Height(M)	LUX		
1	160,92	3,03	3,03
2	40,23	6,05	6,07
2,5	25,75	7,57	7,58
3	17,88	9,08	9,10
4	10,06	12,11	12,13
5	6,44	15,14	15,17
6	4,47	18,16	18,20
7	3,28	21,19	21,23
8	2,51	24,22	24,27
9	1,99	27,25	27,30
10	1,61	30,27	30,33
		Beam Angle (DEG)	
		113,1	113,2

LDL40D הוא גוף תאורת חרום LED שקוע, מיועד לפעולה אוטומטית בעת הפסקת חשמל. כולל מערכת פיקוד ובקרה עם בדיקה עצמית, סוללת ליתיום וזמן פעולה ממושך בחרום. מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, לוביים, מסעדות, מרכזי קניות ומוסדות.


מבנה:

גוף תאורת החירום בעל מבנה קומפקטי וחזק, עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו, עם רכיבי קירור מאלומיניום. המבנה מותאם לפעולה רציפה ולמצבי חירום, ומספק עמידות מכנית ואמינות גבוהה לאורך זמן.


נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED.
- גוון אור: 5700K.
- זמן פעולה בחרום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חרום: 140lm/280lm/330lm/400lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.

Polar plot




מידות:

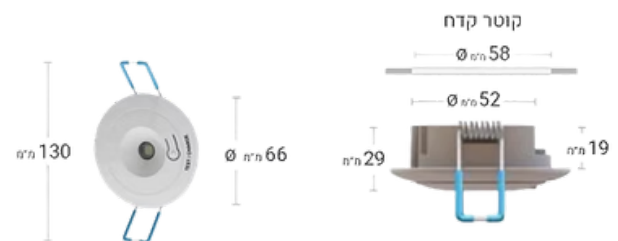


מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	קוטר קדח	גובה
309401	תאורת חרום דגם 140lm - LDL40D	3W	140LM	66 מ"מ	58 מ"מ	29 מ"מ
309405	תאורת חרום דגם 280lm - LDL40D	6W	280LM	66 מ"מ	58 מ"מ	29 מ"מ
309403	תאורת חרום דגם 330lm - LDL40D	6W	330LM	66 מ"מ	58 מ"מ	29 מ"מ
3094054	תאורת חרום דגם 400lm - LDL40D	6W	400LM	66 מ"מ	58 מ"מ	29 מ"מ

אפשרויות פוטומטריות:


Polar plot




Polar plot



Polar plot



Polar plot



Polar plot

