

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע לבן.

אופן ההתקנה:

- התקנת הבסיס ישירות לתקרה או לקיר, והרכבת הגוף בתנועה סיבובית עד לנעילה הרמטית, להתקנה מהירה וקלה.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית KEGU, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן
- RG-1 IEC 62778 פוטוביולוגי
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.
- מאושר פיקוד העורף.

ערבה דו תכליתית:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- זמן עבודה בחרום 60/120 דק(ניתן להגדיל את זמן החרום בהזמנה).
- טמפרטורת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות בחירום.

ערבה (500Lm) Illuminance at a distance

Center Beam		Beam Spread(M)	
Height(M)	LUX	Vertical	Horizontal
1	187,00	2,47	2,58
2	46,80	4,95	5,16
2,5	29,90	6,19	6,45
3	20,80	7,42	7,74
4	11,70	9,90	10,31
5	7,48	12,37	12,89
6	5,19	14,85	15,47
7	3,81	17,32	18,05
8	2,92	19,79	20,63
9	2,31	22,27	23,21
10	1,87	24,74	25,78

ערבה הוא גוף תאורה LED עגול, עמיד ואיכותי, המשלב טכנולוגיה מתקדמת. מתאים להארת מבני ציבור, חדרי מדרגות ומבואות, מרפסות, תוך הבטחת תאורה אחידה, חסכונית ונעימה לעין.


מבנה:

גוף התאורה מיוצר מ 100% - פוליקרבונט איכותי שאינו שביר, בעל דרגת חוזק IK08 המבטיחה עמידות גבוהה בפני פגיעות וזעזועים.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 100LM/W.
- שטף אור: 2500LM.
- גוון אור: 4000K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-1, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

Polar plot

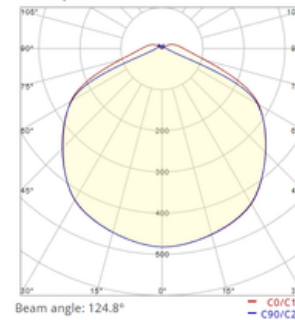

מידות:

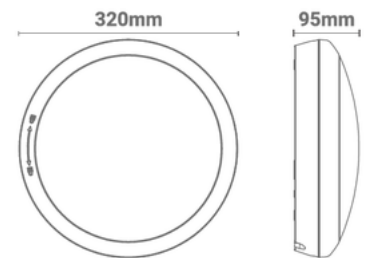

מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור	שטף אור חרום
309125	ג.ת ערבה 25	25W	4000K	IP65	2500LM	X
3091251	ג.ת ערבה 25 - דו"ת	25W	4000K	IP65	2500LM	500LM

