

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 90°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.
- רמת סנוור $UGR < 19$.

אטימות:

- IP40.

גימור:

- מגיע בצבע לבן.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בתקרה או הע"ט באמצעות מתאם ייעודי.

דרייבר:

- דרייבר LEDTU CRIPF, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.
- מאושר פיקוד הערוף.



פאנל לד 60X60 CCT היא הבחירה המושלמת לתאורה איכותית וורסטילית. מצויד בכפתור המאפשר בחירה ושינוי גוון אור 3000K/4000K/5000K, עמיד במיוחד, וחסכוני באנרגיה. מתאים לחללים כגון משרדים, מוסדות לימוד וכו.

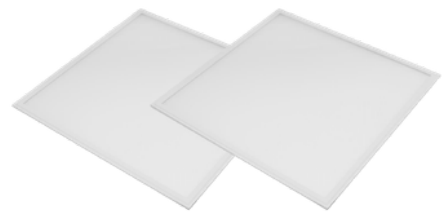

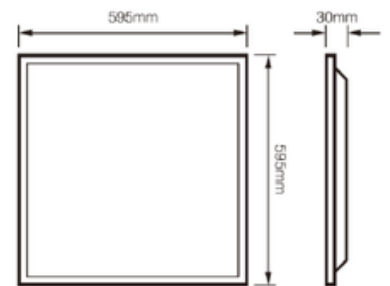
מבנה:

גוף התאורה בנוי מחומרים איכותיים המבטיחים עמידות ואורך חיים ארוך במיוחד. מותאם למידות של 595x595 מ"מ.

מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 110LM/W.
- טכנולוגיית BACK LIGHT, הממקמת את הLEDים מאחורי גוף התאורה לפיזור אור אחיד וללא הצללות.
- גוון אור לבחירה באמצעות כפתור: 3CCT.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-0, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- יכולת שינוי וואט: 30W/33W/36W/40W.

Polar plot

**מידות:**

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	גוון אור	מידות
310404	פנל פנל LED Hudson - 40W - 3CCT	40W	4400LM	3CCT	595X595X30 מ"מ
3104041	פנל פנל LED Hudson - 40W - 3CCT דו"ת	40W	4400LM	3CCT	595X595X30 מ"מ
310402	מתאם 60X60 עה"ט				