

אופטיקה:

- זווית של 120° - לפיזור רחב ואחיד.

אטימות:

- IP40.

גימור:


- מגיעה בגוון כסוף עם עדשה שקופה, המשתלב היטב בכל סביבה ומעניק מראה מודרני ואסתטי.

אופן ההתקנה:

- קיר/תקרה/ניצב/זווית.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 1-61347 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

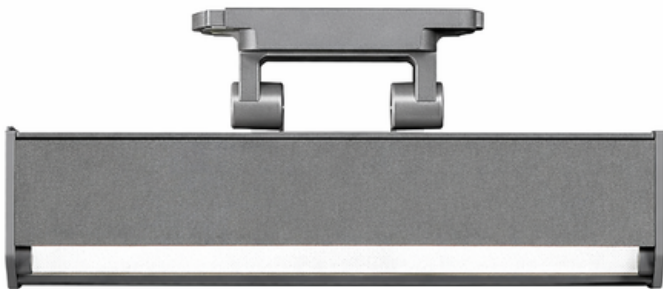


סדרת פרסאוס מציעה פתרון תאורה אמין, עוצמתי וחכם, מיוצר בישראל כחול לבן המשלב תאורת חירום ותאורה רגילה. גוף התאורה מתאים לשימוש במפעלים, מחסנים, מרכזים לוגיסטיים, מסדרונות, אולמות ושטחים ציבוריים, בהם נדרשת תאורה שוטפת עם אפשרות לגיבוי בחירום.

מבנה:


גוף תאורת עשוי מבסיס אלומיניום יצוק, המעניק לה ויכולת פיזור חום, עמידות גבוהה בפני פגיעות (IK08). העדשה בנויה מפוליקרבונוט שקוף וכבה מאליו, להגנה על הרכיבים הפנימיים ושמירה על פיזור אור אחיד.

נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED.
- גוון אור: 5700K.
- זמן פעולה בחירום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חירום: 300/600lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.



מידות:

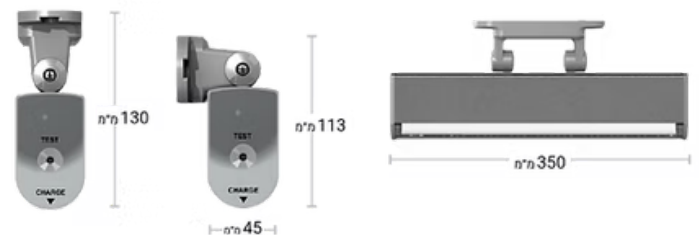

מק"ט	דגם	שטף אור	שטף אור בחירום
309500	תאורת חירום דגם פרסאוס חד תכליתי	X	300lm
309405	תאורת חירום דגם פרסאוס דו תכליתי	600lm	300lm
309403	תאורת חירום דגם פרסאוס חד תכליתי	X	600lm